SIMEX CONTROL s.r.o.
UL. 4. KVĚTNA 175 ■ 755 01 VSETÍN
TEL: +420603274544 ■ WWW.SIMEXCONTROL.CZ ■ E-MAIL: SALE@SIMEXCONTROL.CZ

Mode d´emploi - Inflammateur electrique EPF-LF5-SV

1) Utilisez les lunettes de protection pour tous les operations avec inflammateurs.
2) Prendre le petit tube en matiére plastique qui fait partie de chaque inflammateur. Introduire une mèche a étoupille ou une mèche chinoise la-dedans (la mèche chinoise verte doit être plusieurs fois percée ou entaillée pour assurer son allumage).
3) Prudemment introduire la perle d´allumage dans le tube avec la meche. La perle doit etre positionée a peu prés au milieu du tube. Au cas ou ce n´est pas possible (le diamètre internal du tube est trop petit par exemple) on peut utiliser un autre tube avec le diamètre internal de 7 ou 8mm.
4) Le sens de propagation du flamme de la perle doit etre le même avec celui-la de la combustion de mèche a étoupille ou mèche chinoise.
5) Le brin court de la mèche a étoupille et les fils conductifs il faut plier vers le tube et les scotcher pour assurer la jonction.
6) Ce mode d´emploi est fortement récommandé par le fabricant d´iflammateurs. Pour mieux comprendre régardez le dessin et qq photos attachés plus bas.
7) Mèche a étoupille sous conduit peut être amorcée par l´inflammateur en utilisant le même procédé. Avant l´introduction de mèche il faut couper quelques centimetres du conduit en papier. La mèche a étoupille nue peut être amorcée comme il était décrit plus en haut.

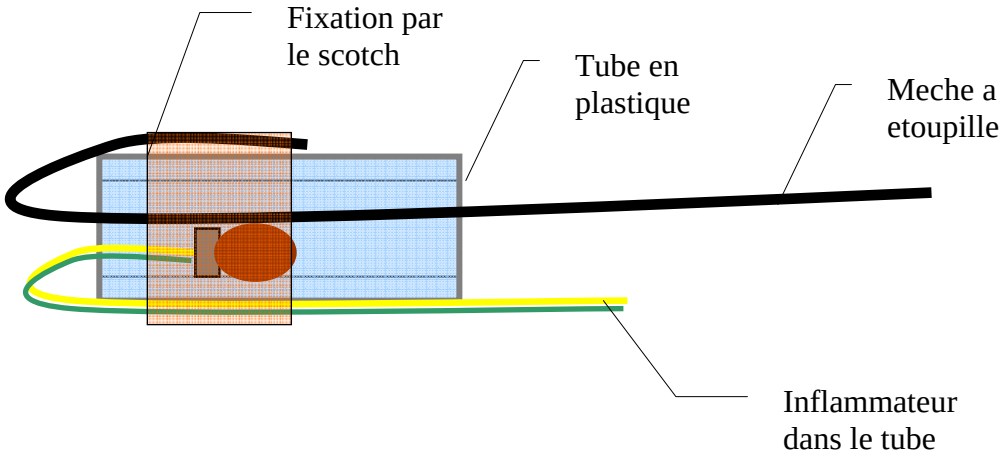

Plus d´information comment utiliser les mèches et les inflammateurs vous pouvez trouver sur notre site internet www.simexcontrol.cz

SIMEX CONTROL s.r.o.
UL. 4. KVĚTNA 175 ■ 755 01 VSETÍN
TEL: +420603274544 ■ WWW.SIMEXCONTROL.CZ ■ E-MAIL: SALE@SIMEXCONTROL.CZ

Mode d´emploi - Inflammateur electrique EPF-LF5-SV

1)

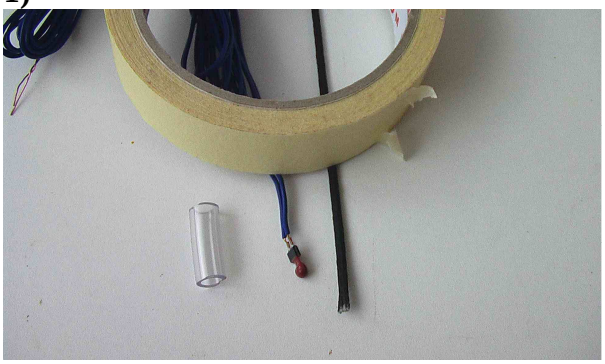

2)

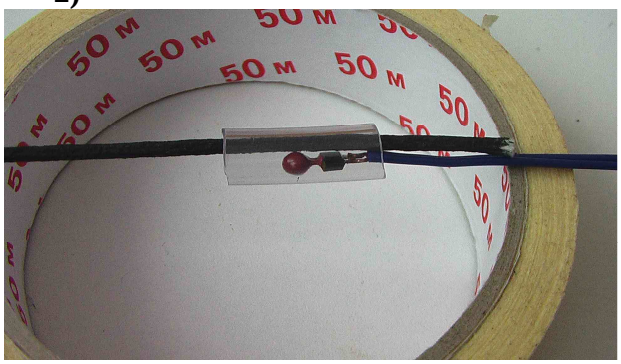

3)

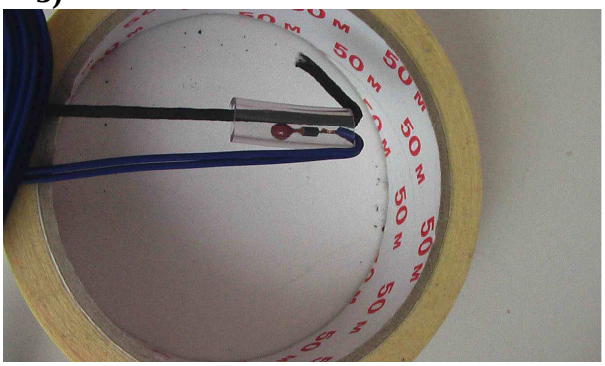

4)

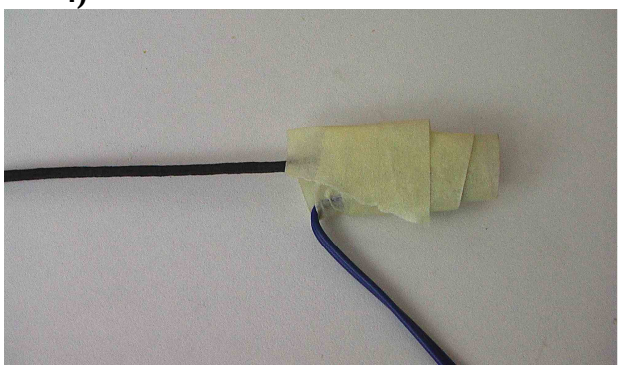

1)

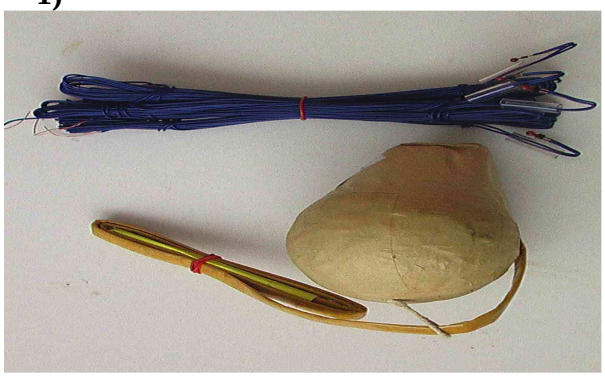

2)

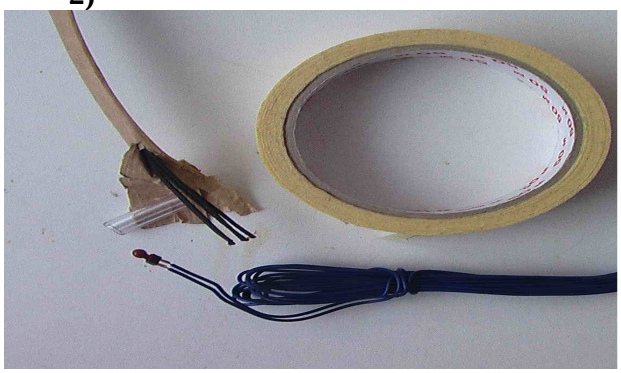

3)

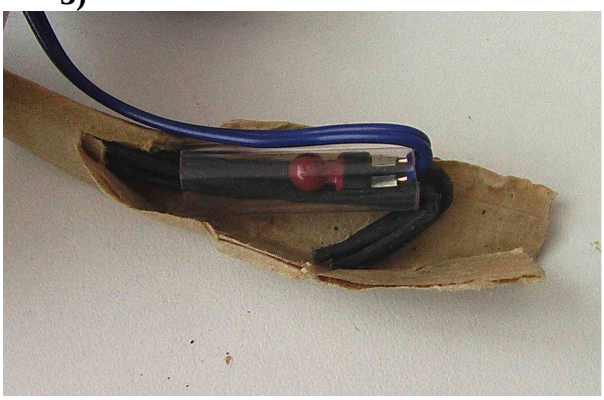

4)